

CHARIOT MANUEL PORTE PALAN




Rev.B - 2021

250KG À 20000KG



Caractéristiques techniques

- Chaîne de manoeuvre électrozinguée anti-corrosion - Dimension : 5 x 24
- Peinture haute résistance durable
- Pièces non peintes traitées anti-corrosion
- Butées caoutchouc
- Galets en acier forgé
- Anti-basculeurs
- Compatible poutre IPE, IPN, HEA et HEB

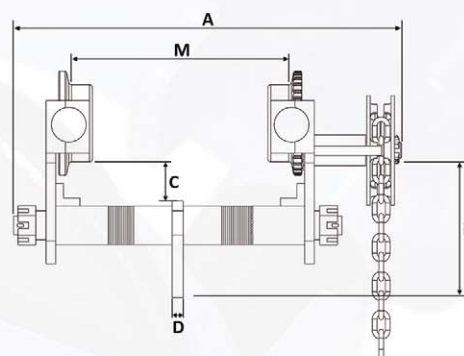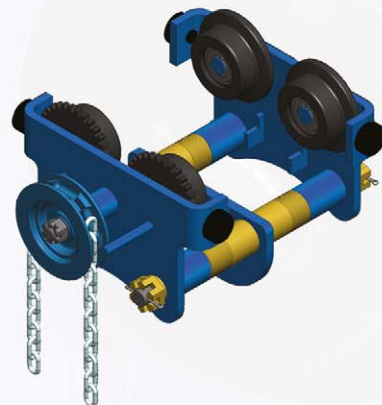

COMMANDE CHARIOT
PAR CHAÎNE

ELECTRIQUE

PNEUMATIQUE

ACCESSOIRES

REF.	CAPACITE (Kg)	RAYON DE COURB. MIN (m)	POIDS NET (kg)	DIMENSIONS (mm)								
				A*	B	C	D	E	F	M		H min
										Option A	Option B	
GKIM 002 03M	250	1,2	10	291	223	30	6	Ø30	16	50 - 152	50 - 203	84
GKIM 005 03M	500	1,2	10	291	223	30	6	Ø30	16	50 - 152	50 - 203	84
GKIM 010 03M	1 000	1,4	15,5	362	270	38	8	Ø36	16	64 - 203	64 - 305	104
GKIM 015 03M	1 500	1,5	18,5	366	284	38	10	Ø46	16	74 - 203	74 - 305	116
GKIM 020 03M	2 000	1,6	22	372	300	38	12	Ø48	20	88 - 203	88 - 305	118
GKIM 030 03M	3 000	2,3	34,5	389	356	40	14	Ø58	24	100 - 203	100 - 305	141
GKIM 040 03M	4 000	2,7	51,5	411	401	42	16	Ø65	30	114 - 203	114 - 305	158
GKIM 050 03M	5 000	2,7	51,5	411	401	42	16	Ø65	30	114 - 203	114 - 305	158
GKIM 075 03M	7 500	3,7	78,5	415	450	45	20	Ø90	48	124 - 203	124 - 305	185
GKIM 100 03M	10 000	3,7	88,5	421	466	45	20	Ø90	48	124 - 203	124 - 305	195
GKIM 120 03M	12 000	6,0	161	496	579	56	20	Ø95	52	136 - 203	136 - 305	244
GKIM 160 03M	16 000	6,6	161	496	579	56	20	Ø95	52	136 - 203	136 - 305	244
GKIM 200 03M	20 000	6,6	163	496	579	58	30	Ø130	68	136 - 203	136 - 305	257

* Cote à écartement maximum pour Option A